# Beschreibung Einrichtung WLAN bei der Cable 4 Arris TG3442

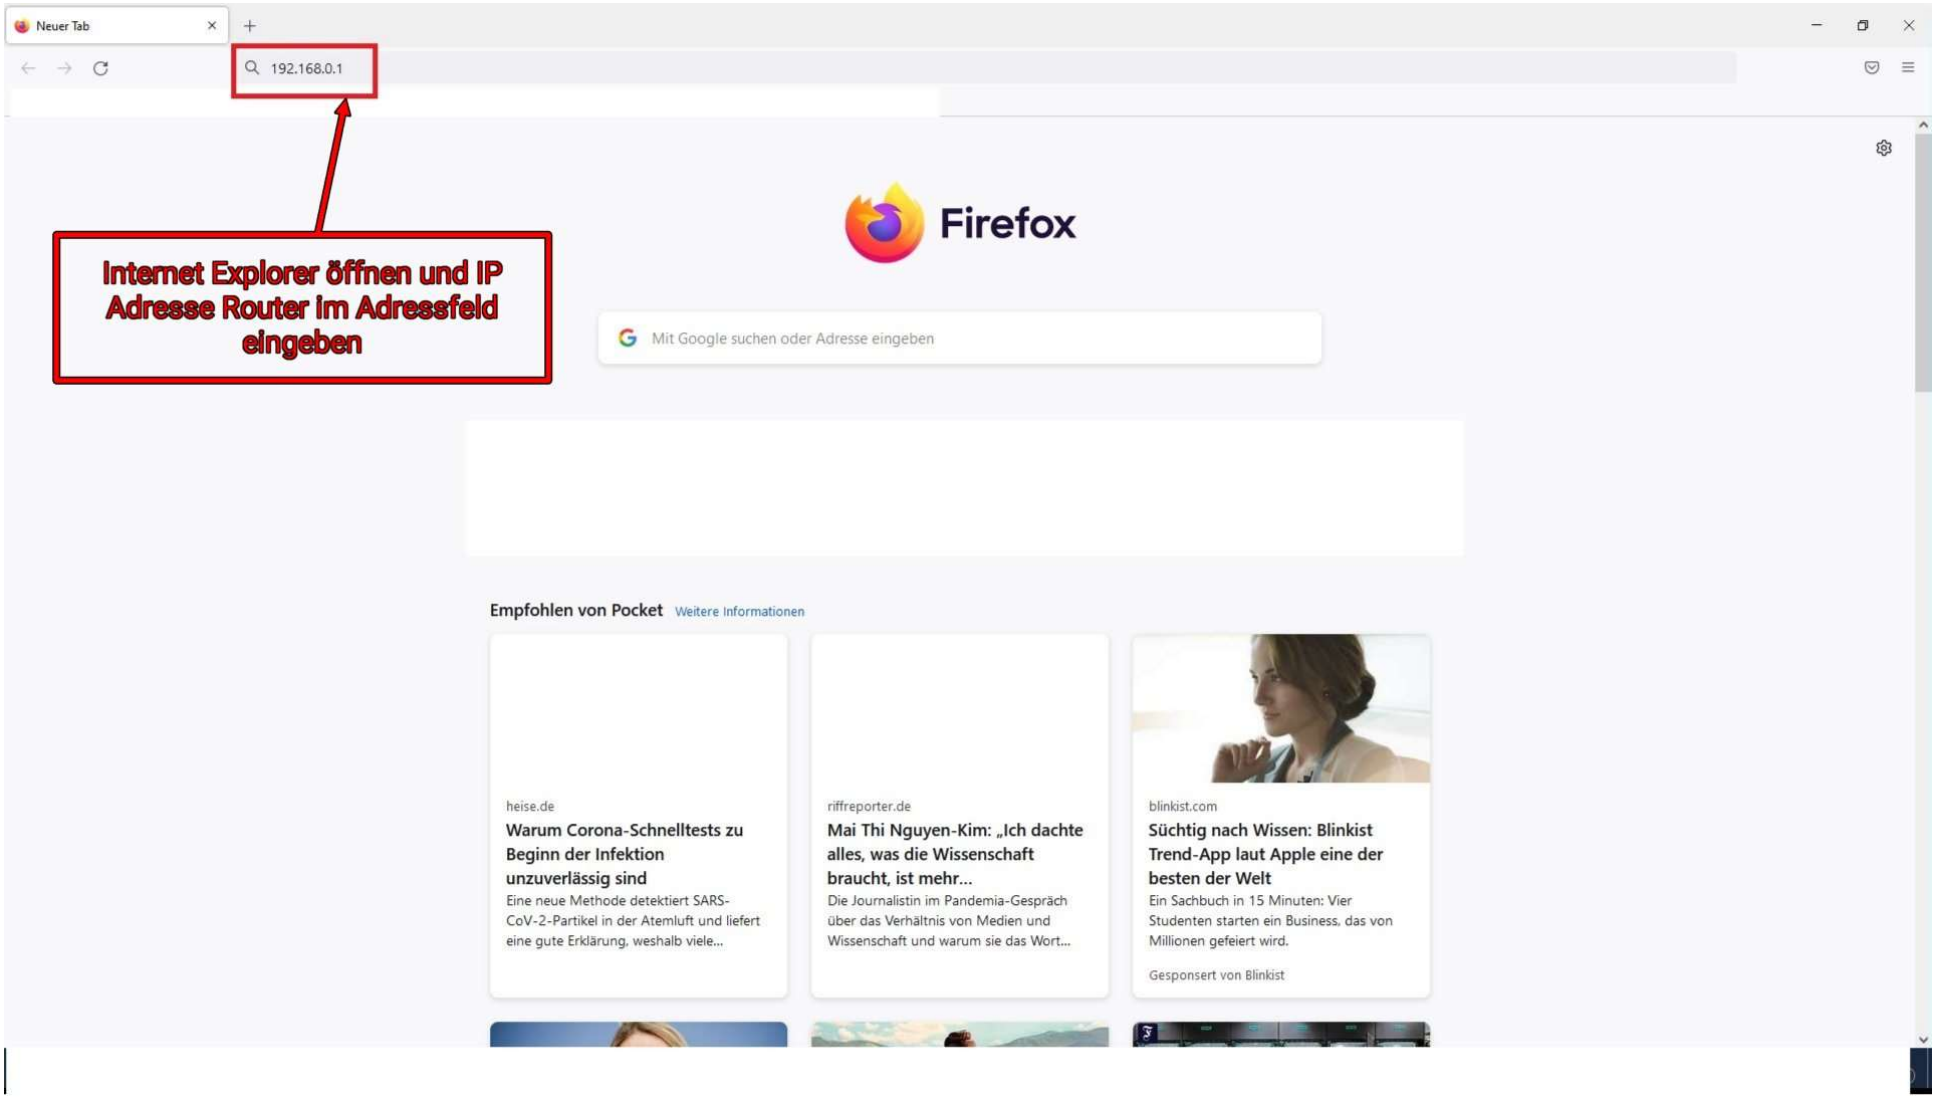
Neuer Tab
192.168.0.1
Internet Explorer öffnen und IP Adresse Router im Adressfeld eingeben
Firefox
Mit Google suchen oder Adresse eingeben
Empfohlen von Pocket
Weitere Informationen
heise.de
Warum Corona-Schnelltests zu Beginn der Infektion unzuverlässig sind
Eine neue Methode detektiert SARS-CoV-2-Partikel in der Atemluft und liefert eine gute Erklärung, weshalb viele...
riffreporter.de
Mai Thi Nguyen-Kim: „Ich dachte alles, was die Wissenschaft braucht, ist mehr...
Die Journalistin im Pandemia-Gespräch über das Verhältnis von Medien und Wissenschaft und warum sie das Wort...
blinkist.com
Süchtig nach Wissen: Blinkist Trend-App laut Apple eine der besten der Welt
Ein Sachbuch in 15 Minuten: Vier Studenten starten ein Business, das von Millionen gefeiert wird.
Gesponsert von Blinkist

ARRIS
Model: TG3442
P/N: TG02EA73442SA
Wi Fi CERTIFIED
Network Name (SSID)
2.4GHz: ARRIS-8FA3
5GHz: ARRIS-8FA3-5G
Security Mode: WPA2-PSK
Preshared Key: BCAAeQtDDbHF
IP Address: http://192.168.0.1
WPS Pin: 35317302
CM MAC: C089ABC28FA3
Serial Number: A4W4DB947406667
Made in China
HW Version: MP
Passwort Modem zur Anmeldung auf der Benutzeroberfläche
IP Adresse Modem für Webbrowser (Bild 1)

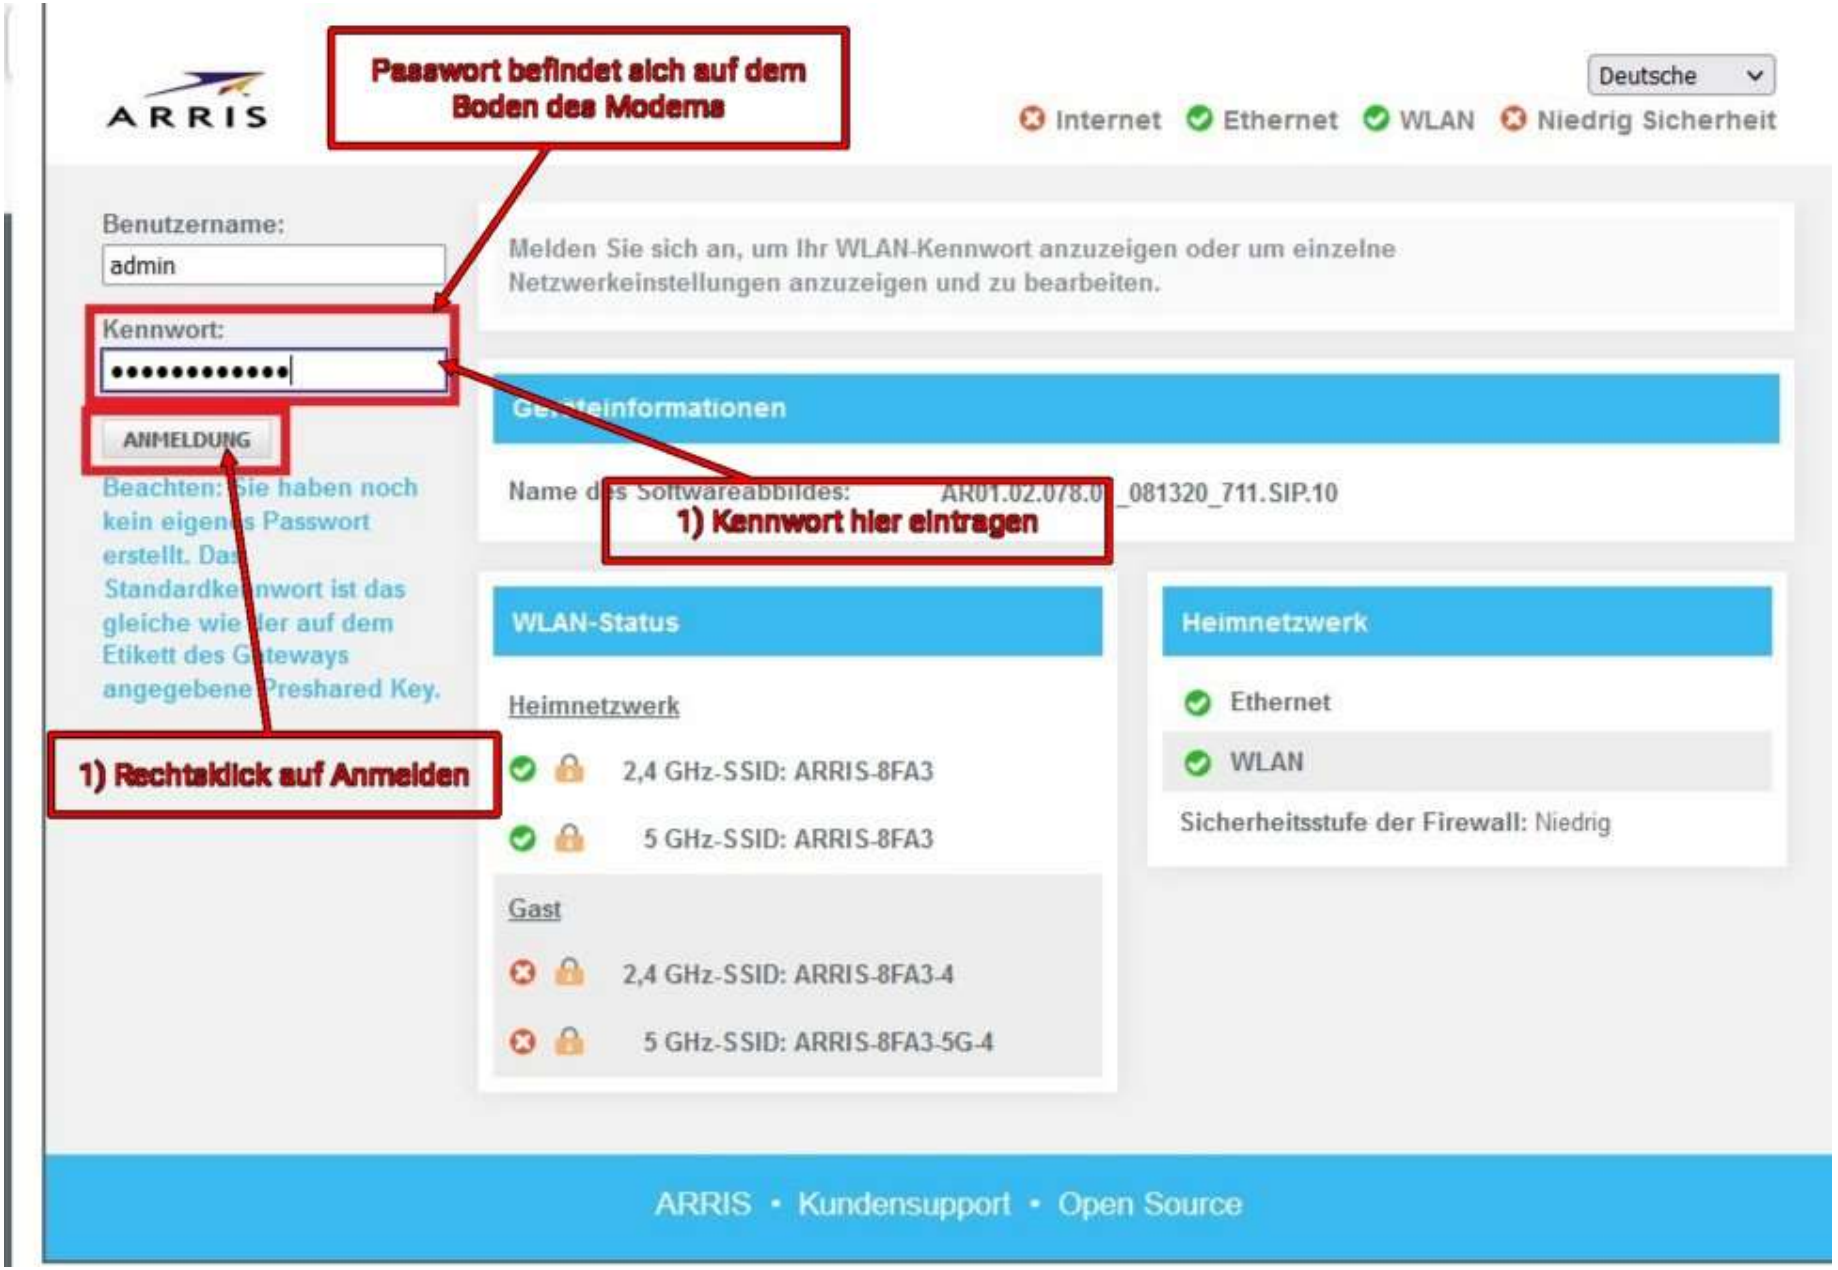
Passwort befindet sich auf dem Boden des Modems
ARRIS
Deutsche
Internet
Ethernet
WLAN
Niedrig Sicherheit
Benutzername:
admin
Kennwort:
ANMELDUNG
Melden Sie sich an, um Ihr WLAN-Kennwort anzuzeigen oder um einzelne Netzwerkeinstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten.
1) Kennwort hier eintragen
Name des Softwareabbildes: AR01.02.078.0_081320_711.SIP.10
Beachten: Sie haben noch kein eigenes Passwort erstellt. Das Standardkennwort ist das gleiche wie der auf dem Etikett des Gateways angegebene Preshared Key.
1) Rechtsklick auf Anmelden
WLAN-Status
Heimnetzwerk
2,4 GHz-SSID: ARRIS-8FA3
5 GHz-SSID: ARRIS-8FA3
Gast
2,4 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-4
5 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-5G-4
Heimnetzwerk
Ethernet
WLAN
Sicherheitsstufe der Firewall: Niedrig
ARRIS • Kundensupport • Open Source

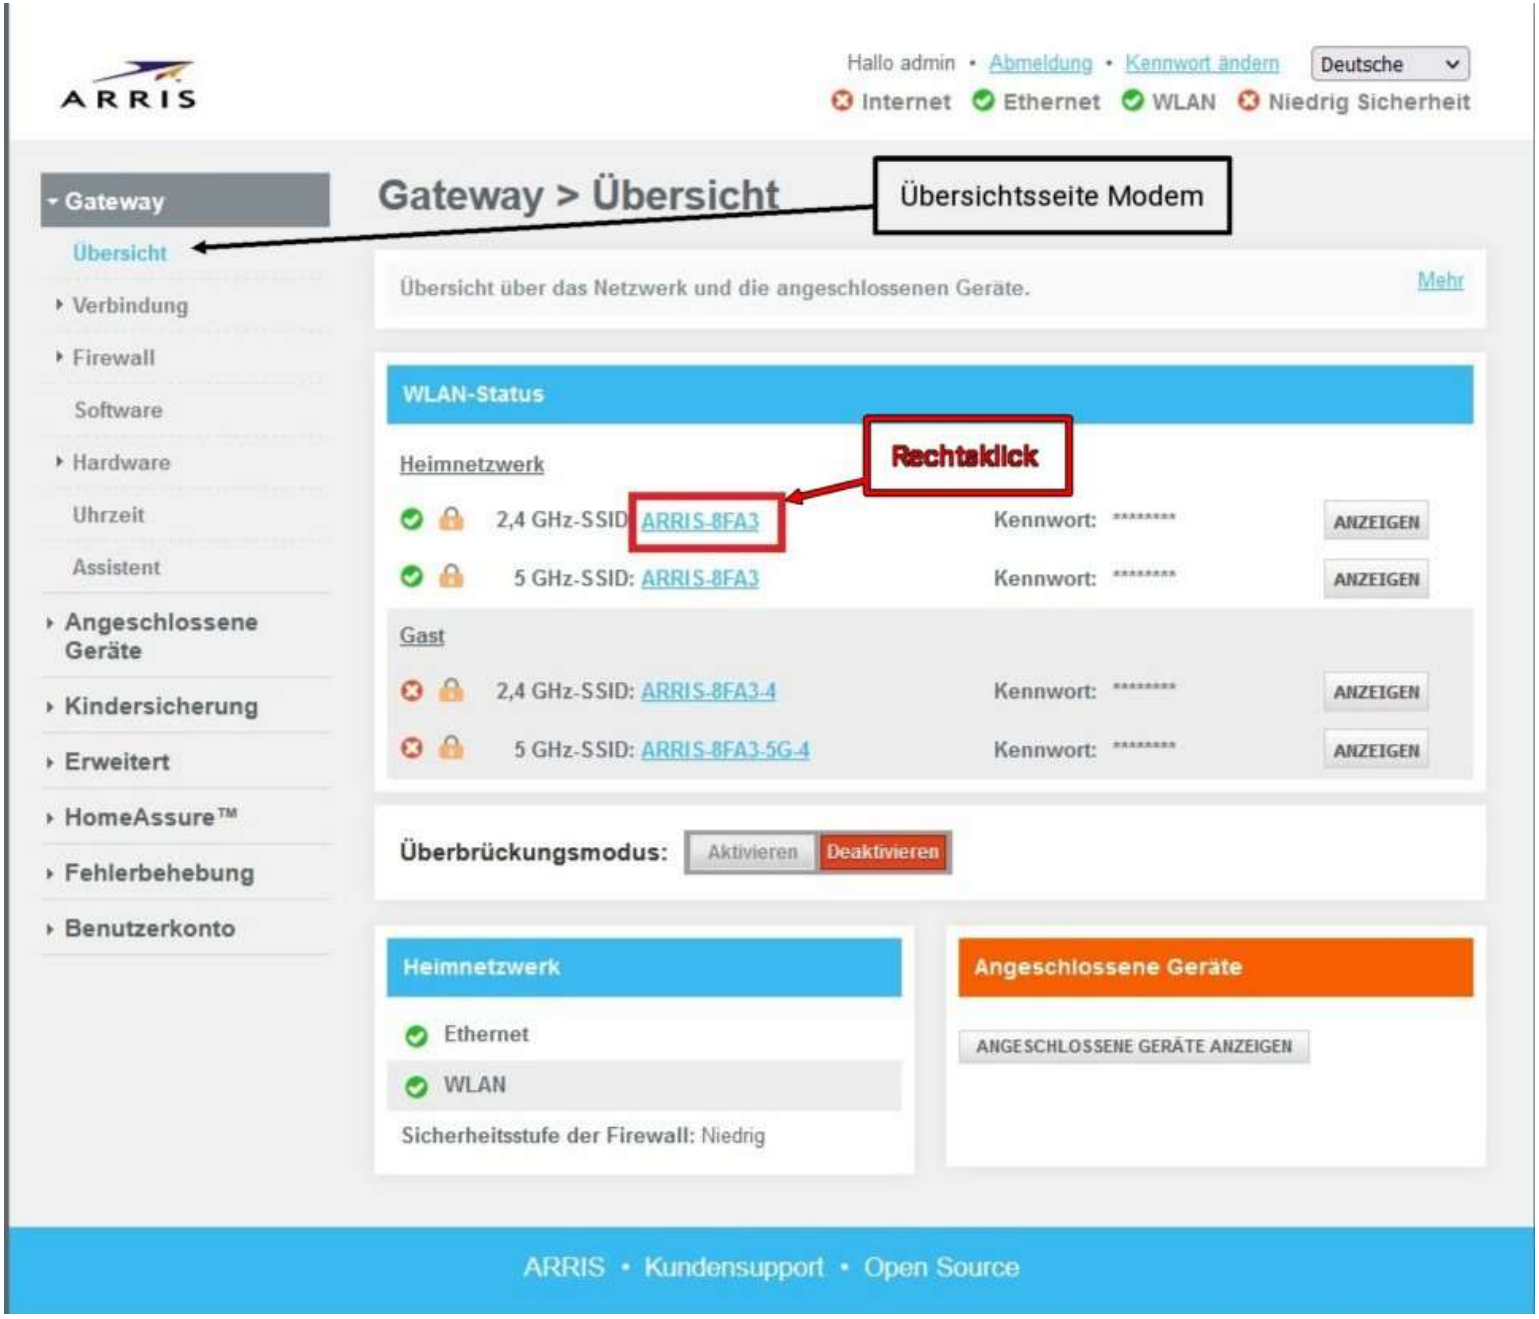
ARRIS
Hallo admin • Abmeldung • Kennwort ändern
Deutsche
Internet
Ethernet
WLAN
Niedrig Sicherheit
Gateway
Übersicht
Verbindung
Firewall
Software
Hardware
Uhrzeit
Assistent
Angeschlossene Geräte
Kindersicherung
Erweitert
HomeAssure™
Fehlerbehebung
Benutzerkonto
Gateway > Übersicht
Übersichtsseite Modem
Übersicht über das Netzwerk und die angeschlossenen Geräte.
Mehr
WLAN-Status
Rechtsklick
Heimnetzwerk
2,4 GHz-SSID: ARRIS-8FA3
Kennwort: ********
ANZEIGEN
5 GHz-SSID: ARRIS-8FA3
Kennwort: ********
ANZEIGEN
Gast
2,4 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-4
Kennwort: ********
ANZEIGEN
5 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-5G-4
Kennwort: ********
ANZEIGEN
Überbrückungsmodus:
Aktivieren
Deaktivieren
Heimnetzwerk
Ethernet
WLAN
Sicherheitsstufe der Firewall: Niedrig
Angeschlossene Geräte
ANGESCHLOSSENE GERÄTE ANZEIGEN
ARRIS • Kundensupport • Open Source

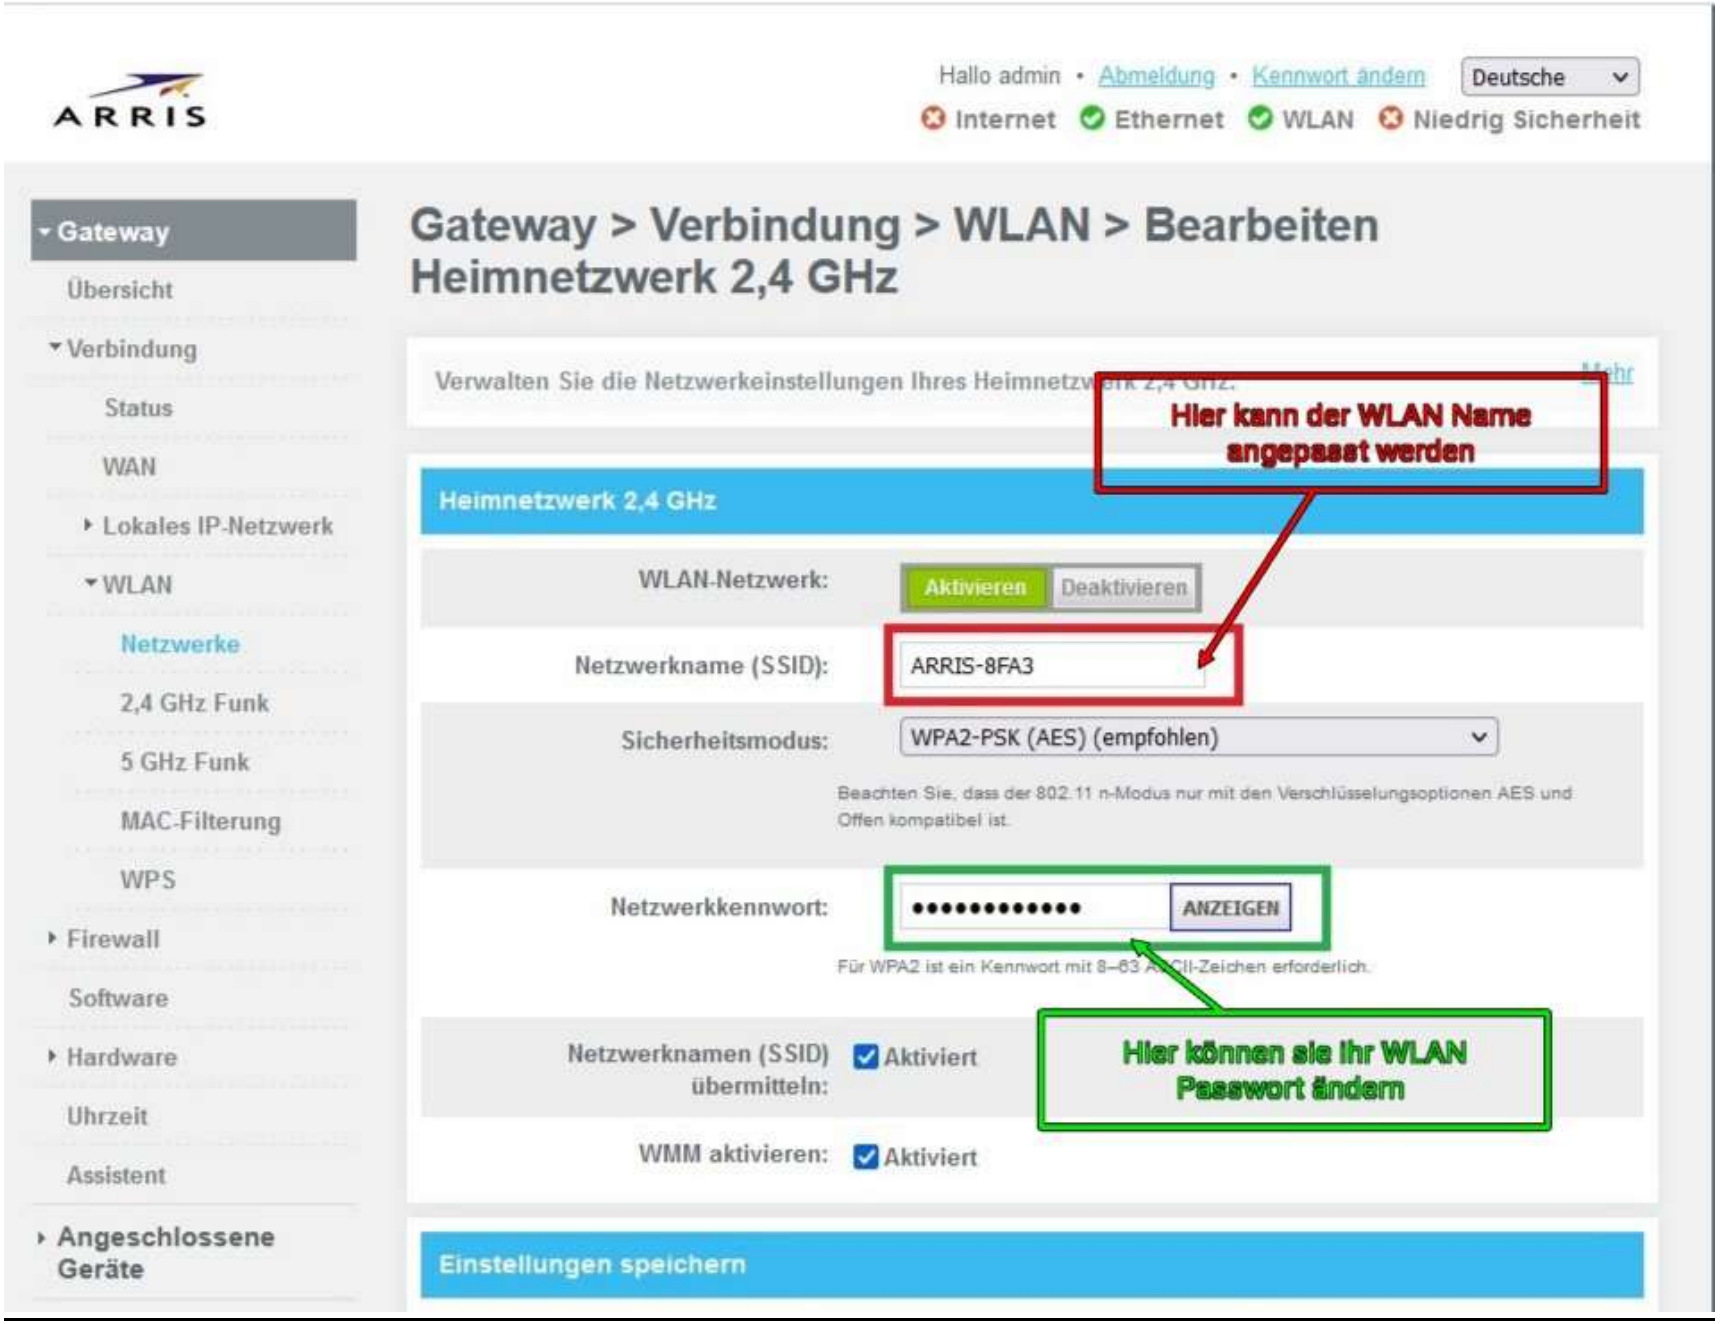
ARRIS
Hallo admin • Abmeldung • Kennwort ändern
Deutsche
Internet
Ethernet
WLAN
Niedrig Sicherheit
Gateway
Übersicht
Verbindung
Status
WAN
Lokales IP-Netzwerk
WLAN
Netzwerke
2,4 GHz Funk
5 GHz Funk
MAC-Filterung
WPS
Firewall
Software
Hardware
Uhrzeit
Assistent
Angeschlossene Geräte
Gateway > Verbindung > WLAN > Bearbeiten
Heimnetzwerk 2,4 GHz
Verwalten Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Heimnetzwerk 2,4 GHz.
Mehr
Hier kann der WLAN Name angepasst werden
Heimnetzwerk 2,4 GHz
WLAN-Netzwerk:
Aktivieren
Deaktivieren
Netzwerkname (SSID):
ARRIS-8FA3
Sicherheitsmodus:
WPA2-PSK (AES) (empfohlen)
Beachten Sie, dass der 802.11 n-Modus nur mit den Verschlüsselungsoptionen AES und Offen kompatibel ist.
Netzwerkkennwort:
ANZEIGEN
Für WPA2 ist ein Kennwort mit 8–63 ASCII-Zeichen erforderlich.
Hier können sie Ihr WLAN Passwort ändern
Netzwerknamen (SSID) übermitteln:
Aktiviert
WMM aktivieren:
Aktiviert
Einstellungen speichern

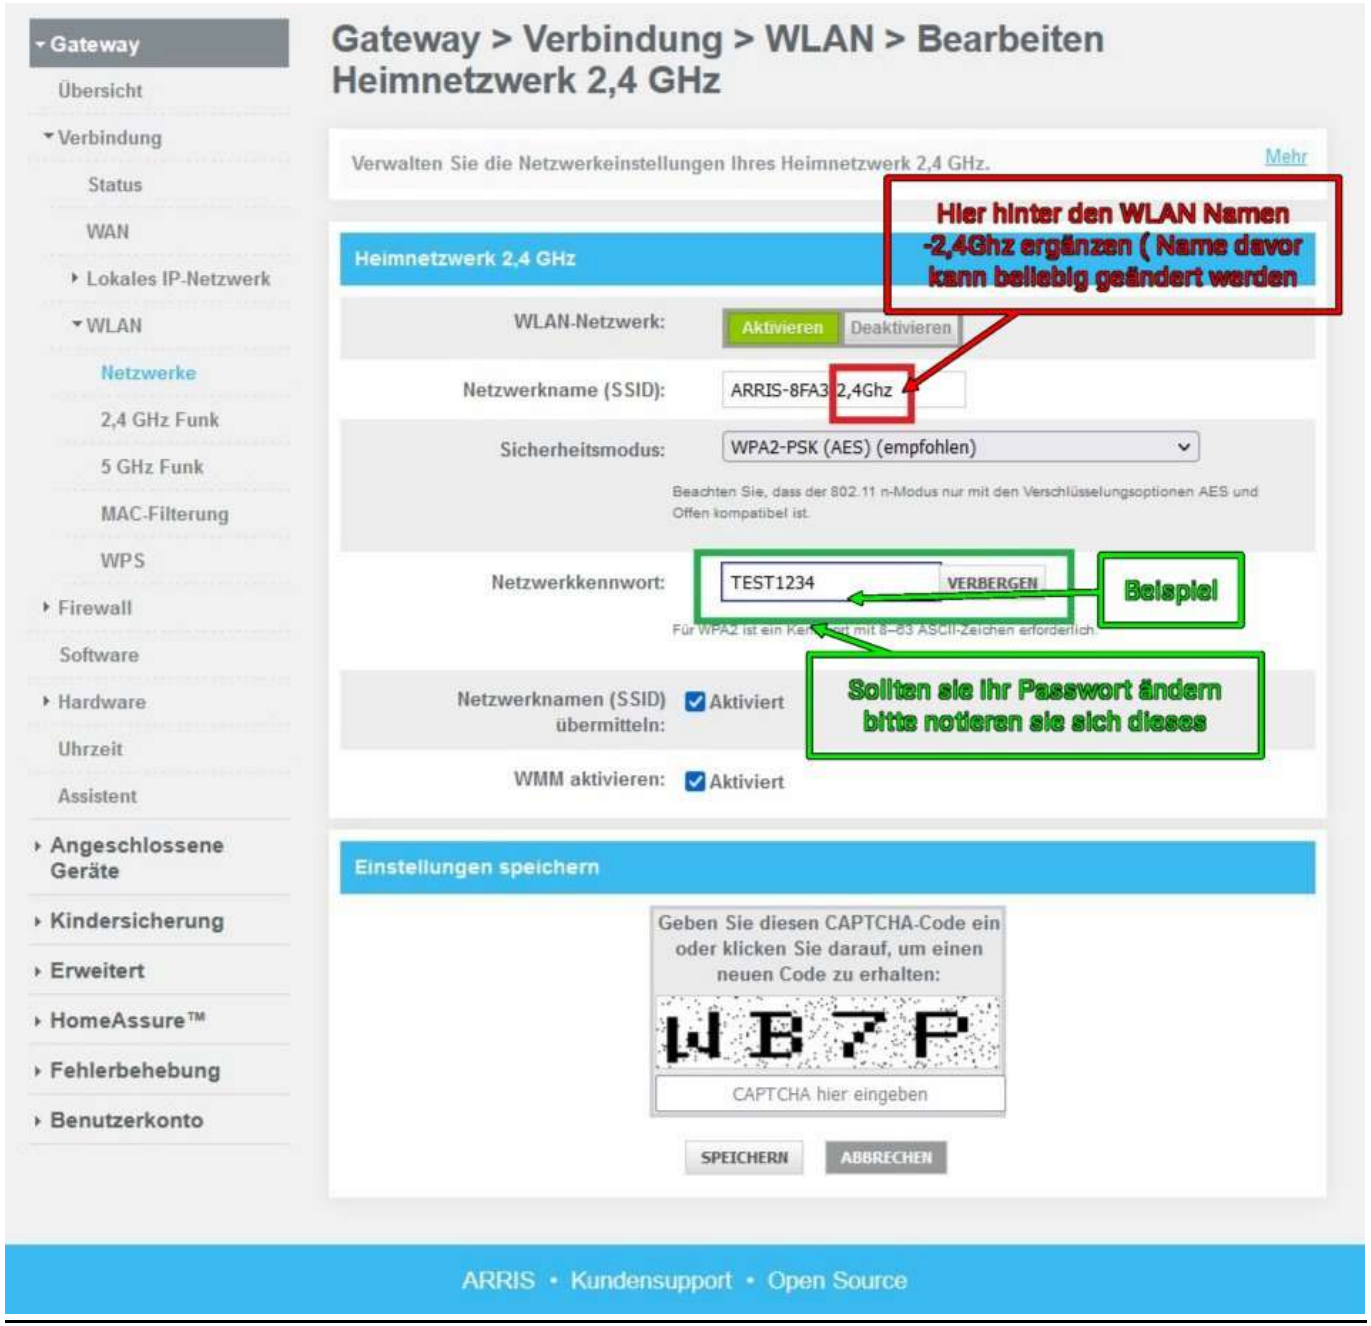
Gateway
Übersicht
Verbindung
Status
WAN
Lokales IP-Netzwerk
WLAN
Netzwerke
2,4 GHz Funk
5 GHz Funk
MAC-Filterung
WPS
Firewall
Software
Hardware
Uhrzeit
Assistent
Angeschlossene Geräte
Kindersicherung
Erweitert
HomeAssure™
Fehlerbehebung
Benutzerkonto
Gateway > Verbindung > WLAN > Bearbeiten
Heimnetzwerk 2,4 GHz
Verwalten Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Heimnetzwerk 2,4 GHz.
Mehr
Hier hinter den WLAN Namen -2,4Ghz ergänzen ( Name davor kann beliebig geändert werden
Heimnetzwerk 2,4 GHz
WLAN-Netzwerk:
Aktivieren
Deaktivieren
Netzwerkname (SSID):
ARRIS-8FA3 2,4Ghz
Sicherheitsmodus:
WPA2-PSK (AES) (empfohlen)
Beachten Sie, dass der 802.11 n-Modus nur mit den Verschlüsselungsoptionen AES und Offen kompatibel ist.
Netzwerkkennwort:
TEST1234
VERBERGEN
Beispiel
Für WPA2 ist ein Kennwort mit 8–63 ASCII-Zeichen erforderlich.
Sollten sie Ihr Passwort ändern bitte notieren sie sich dieses
Netzwerknamen (SSID) übermitteln:
Aktiviert
WMM aktivieren:
Aktiviert
Einstellungen speichern
Geben Sie diesen CAPTCHA-Code ein oder klicken Sie darauf, um einen neuen Code zu erhalten:
WB7P
CAPTCHA hier eingeben
SPEICHERN
ABBRECHEN
ARRIS • Kundensupport • Open Source

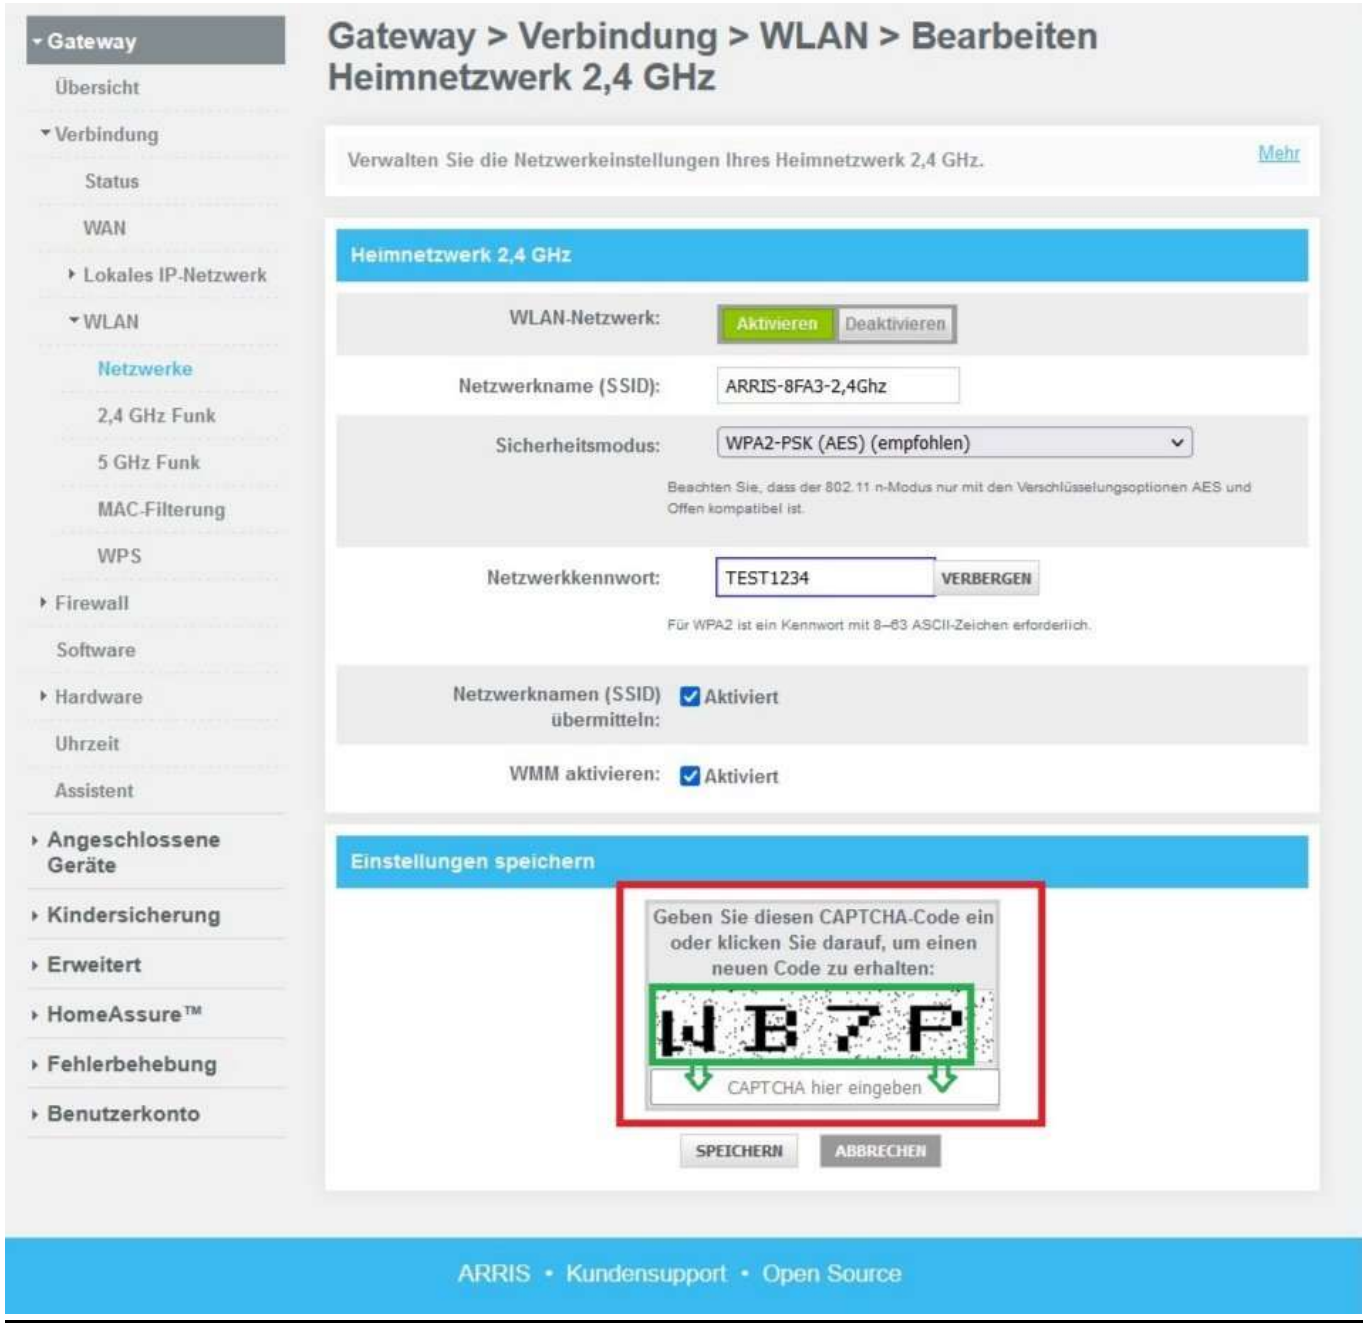
Gateway
Übersicht
Verbindung
Status
WAN
Lokales IP-Netzwerk
WLAN
Netzwerke
2,4 GHz Funk
5 GHz Funk
MAC-Filterung
WPS
Firewall
Software
Hardware
Uhrzeit
Assistent
Angeschlossene Geräte
Kindersicherung
Erweitert
HomeAssure™
Fehlerbehebung
Benutzerkonto
Gateway > Verbindung > WLAN > Bearbeiten
Heimnetzwerk 2,4 GHz
Verwalten Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Heimnetzwerk 2,4 GHz.
Mehr
Heimnetzwerk 2,4 GHz
WLAN-Netzwerk:
Aktivieren
Deaktivieren
Netzwerkname (SSID):
ARRIS-8FA3-2,4Ghz
Sicherheitsmodus:
WPA2-PSK (AES) (empfohlen)
Beachten Sie, dass der 802.11 n-Modus nur mit den Verschlüsselungsoptionen AES und Offen kompatibel ist.
Netzwerkkennwort:
TEST1234
VERBERGEN
Für WPA2 ist ein Kennwort mit 8–63 ASCII-Zeichen erforderlich.
Netzwerknamen (SSID) übermitteln:
Aktiviert
WMM aktivieren:
Aktiviert
Einstellungen speichern
Geben Sie diesen CAPTCHA-Code ein oder klicken Sie darauf, um einen neuen Code zu erhalten:
WB7P
CAPTCHA hier eingeben
SPEICHERN
ABBRECHEN
ARRIS • Kundensupport • Open Source

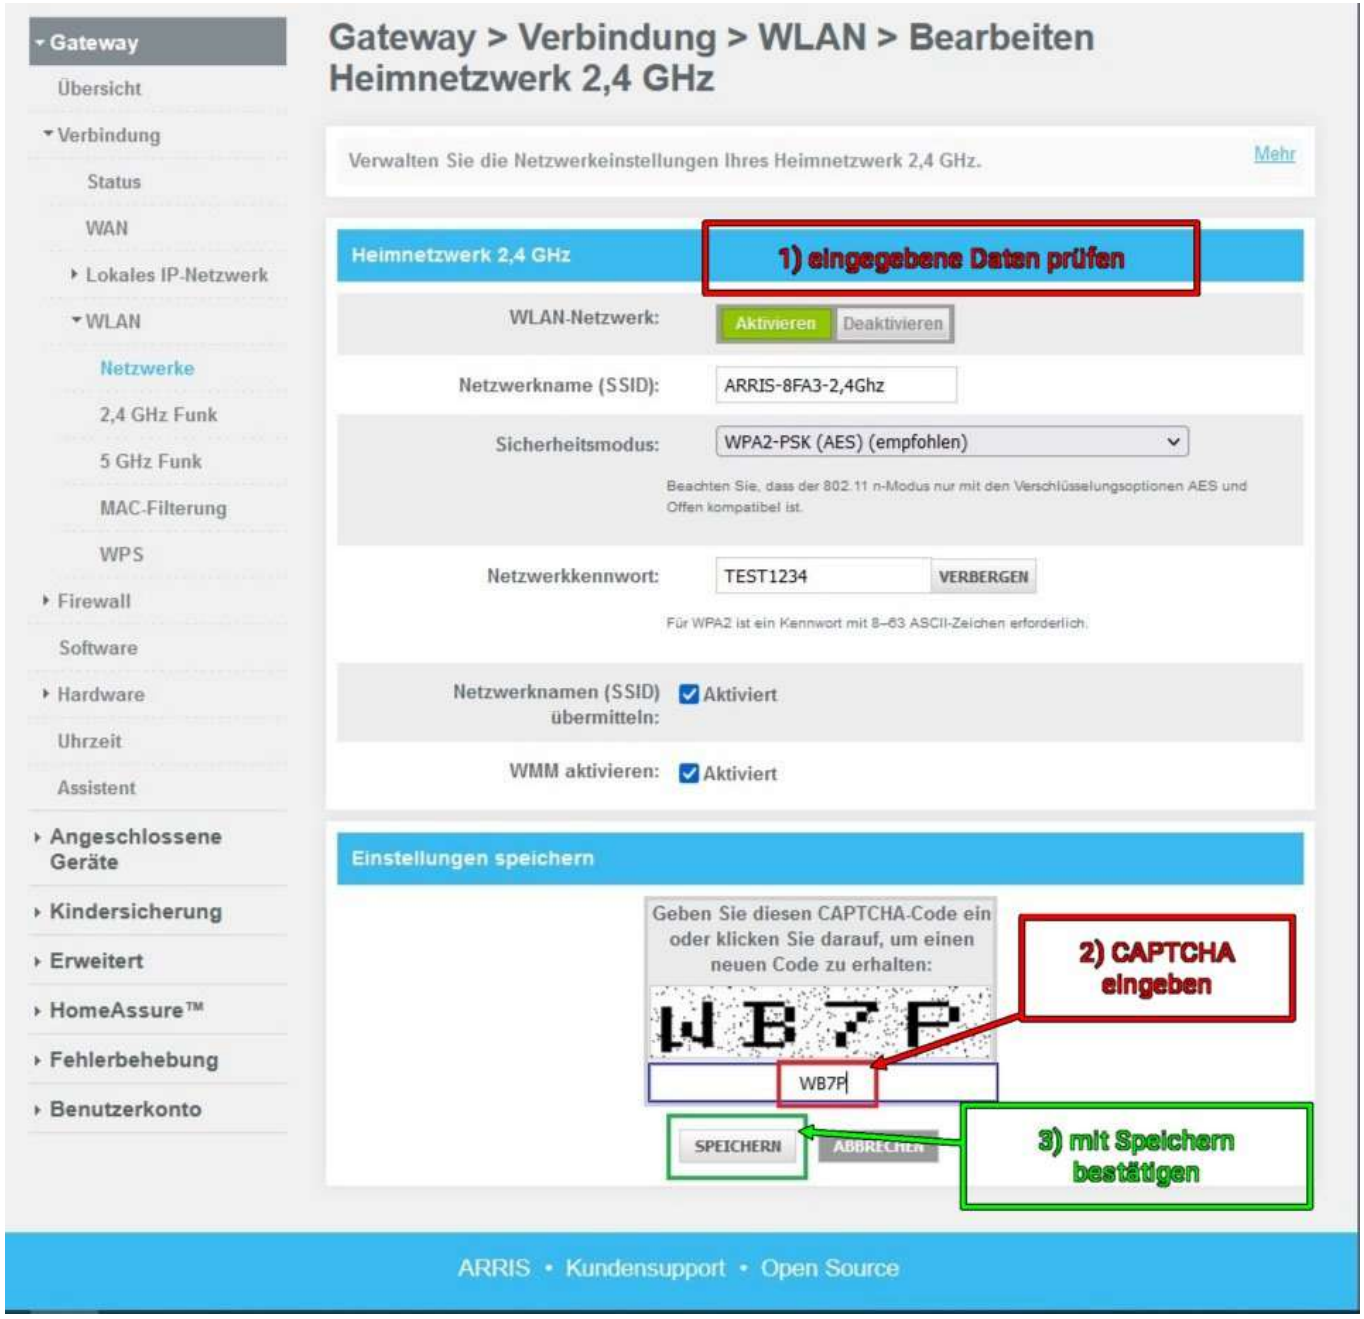
Gateway
Übersicht
Verbindung
Status
WAN
Lokales IP-Netzwerk
WLAN
Netzwerke
2,4 GHz Funk
5 GHz Funk
MAC-Filterung
WPS
Firewall
Software
Hardware
Uhrzeit
Assistent
Angeschlossene Geräte
Kindersicherung
Erweitert
HomeAssure™
Fehlerbehebung
Benutzerkonto
Gateway > Verbindung > WLAN > Bearbeiten
Heimnetzwerk 2,4 GHz
Verwalten Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Heimnetzwerk 2,4 GHz.
Mehr
Heimnetzwerk 2,4 GHz
1) eingegebene Daten prüfen
WLAN-Netzwerk:
Aktivieren
Deaktivieren
Netzwerkname (SSID):
ARRIS-8FA3-2,4Ghz
Sicherheitsmodus:
WPA2-PSK (AES) (empfohlen)
Beachten Sie, dass der 802.11 n-Modus nur mit den Verschlüsselungsoptionen AES und Offen kompatibel ist.
Netzwerkkennwort:
TEST1234
VERBERGEN
Für WPA2 ist ein Kennwort mit 8–63 ASCII-Zeichen erforderlich.
Netzwerknamen (SSID) übermitteln:
Aktiviert
WMM aktivieren:
Aktiviert
Einstellungen speichern
Geben Sie diesen CAPTCHA-Code ein oder klicken Sie darauf, um einen neuen Code zu erhalten:
WB7P
2) CAPTCHA eingeben
WB7P
SPEICHERN
ABBRECHEN
3) mit Speichern bestätigen
ARRIS • Kundensupport • Open Source

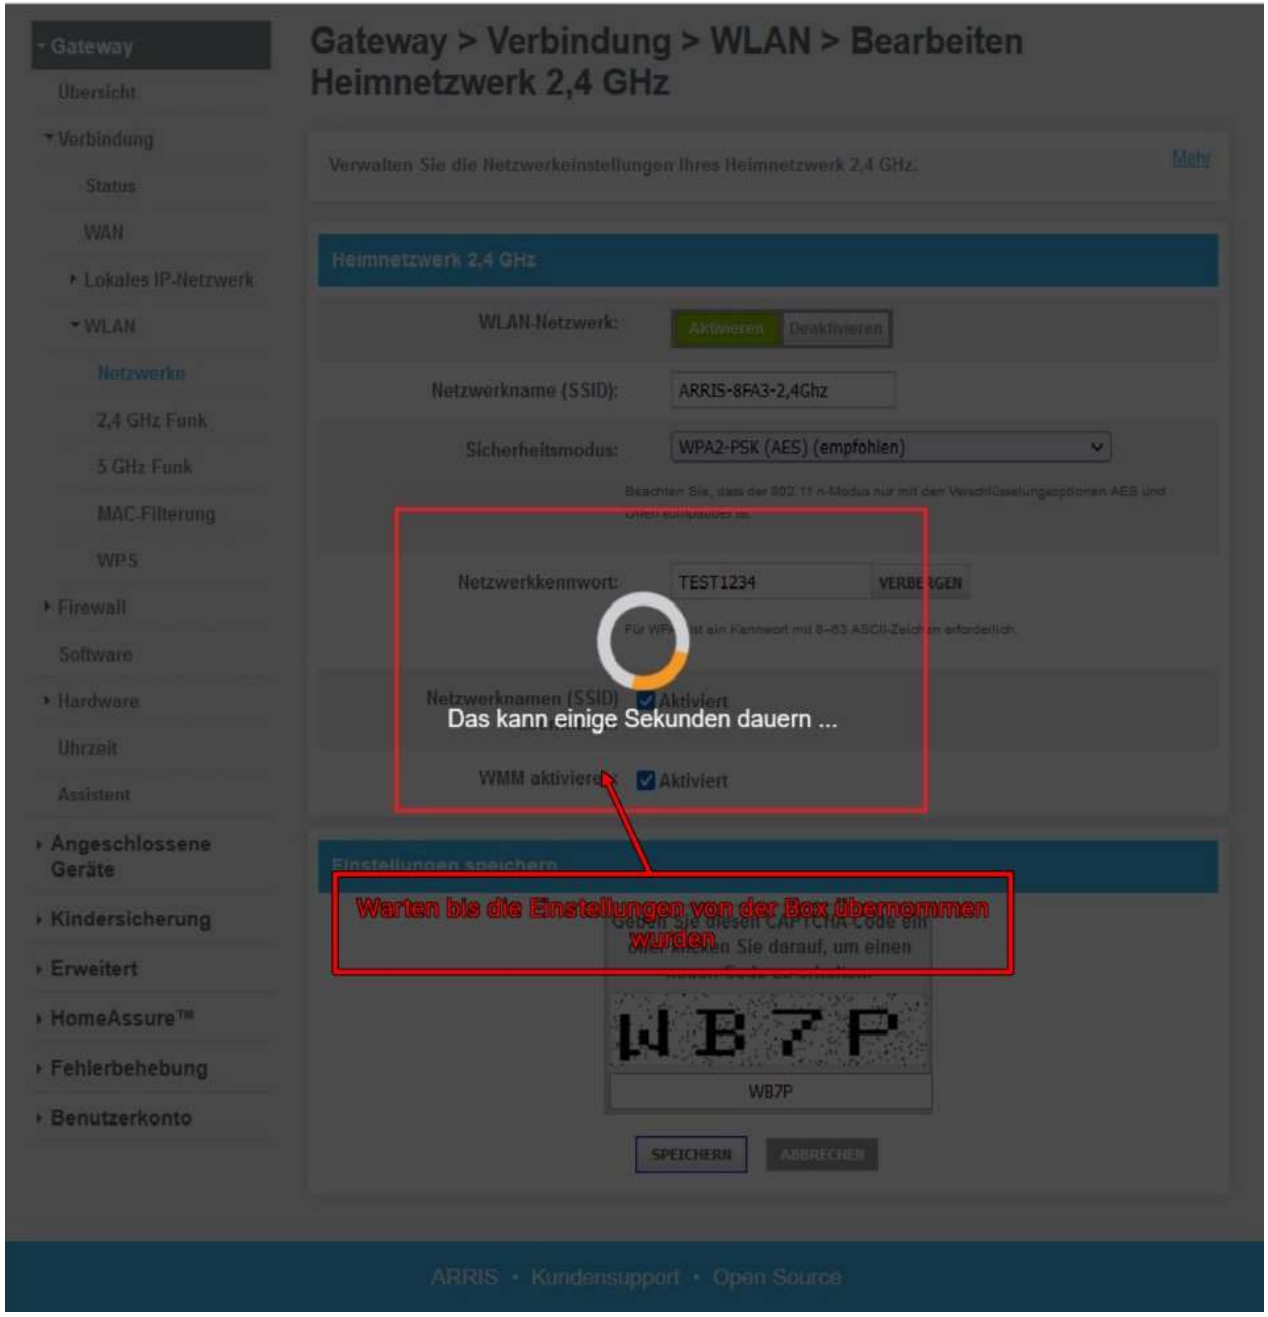
Gateway
Übersicht
Verbindung
Status
WAN
Lokales IP-Netzwerk
WLAN
Netzwerke
2,4 GHz Funk
5 GHz Funk
MAC-Filterung
WPS
Firewall
Software
Hardware
Uhrzeit
Assistent
Angeschlossene Geräte
Kindersicherung
Erweitert
HomeAssure™
Fehlerbehebung
Benutzerkonto
Gateway > Verbindung > WLAN > Bearbeiten
Heimnetzwerk 2,4 GHz
Verwalten Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Heimnetzwerk 2,4 GHz.
Mehr
Heimnetzwerk 2,4 GHz
WLAN-Netzwerk:
Aktivieren
Deaktivieren
Netzwerkname (SSID):
ARRIS-8FA3-2,4Ghz
Sicherheitsmodus:
WPA2-PSK (AES) (empfohlen)
Netzwerkkennwort:
TEST1234
VERBERGEN
Netzwerknamen (SSID)
Aktiviert
Das kann einige Sekunden dauern ...
WMM aktivieren:
Aktiviert
Warten bis die Einstellungen von der Box übernommen wurden
Einstellungen speichern
Geben Sie diesen CAPTCHA-Code ein
oder klicken Sie darauf, um einen
WB7P
WB7P
SPEICHERN
ABBRECHEN
ARRIS • Kundensupport • Open Source

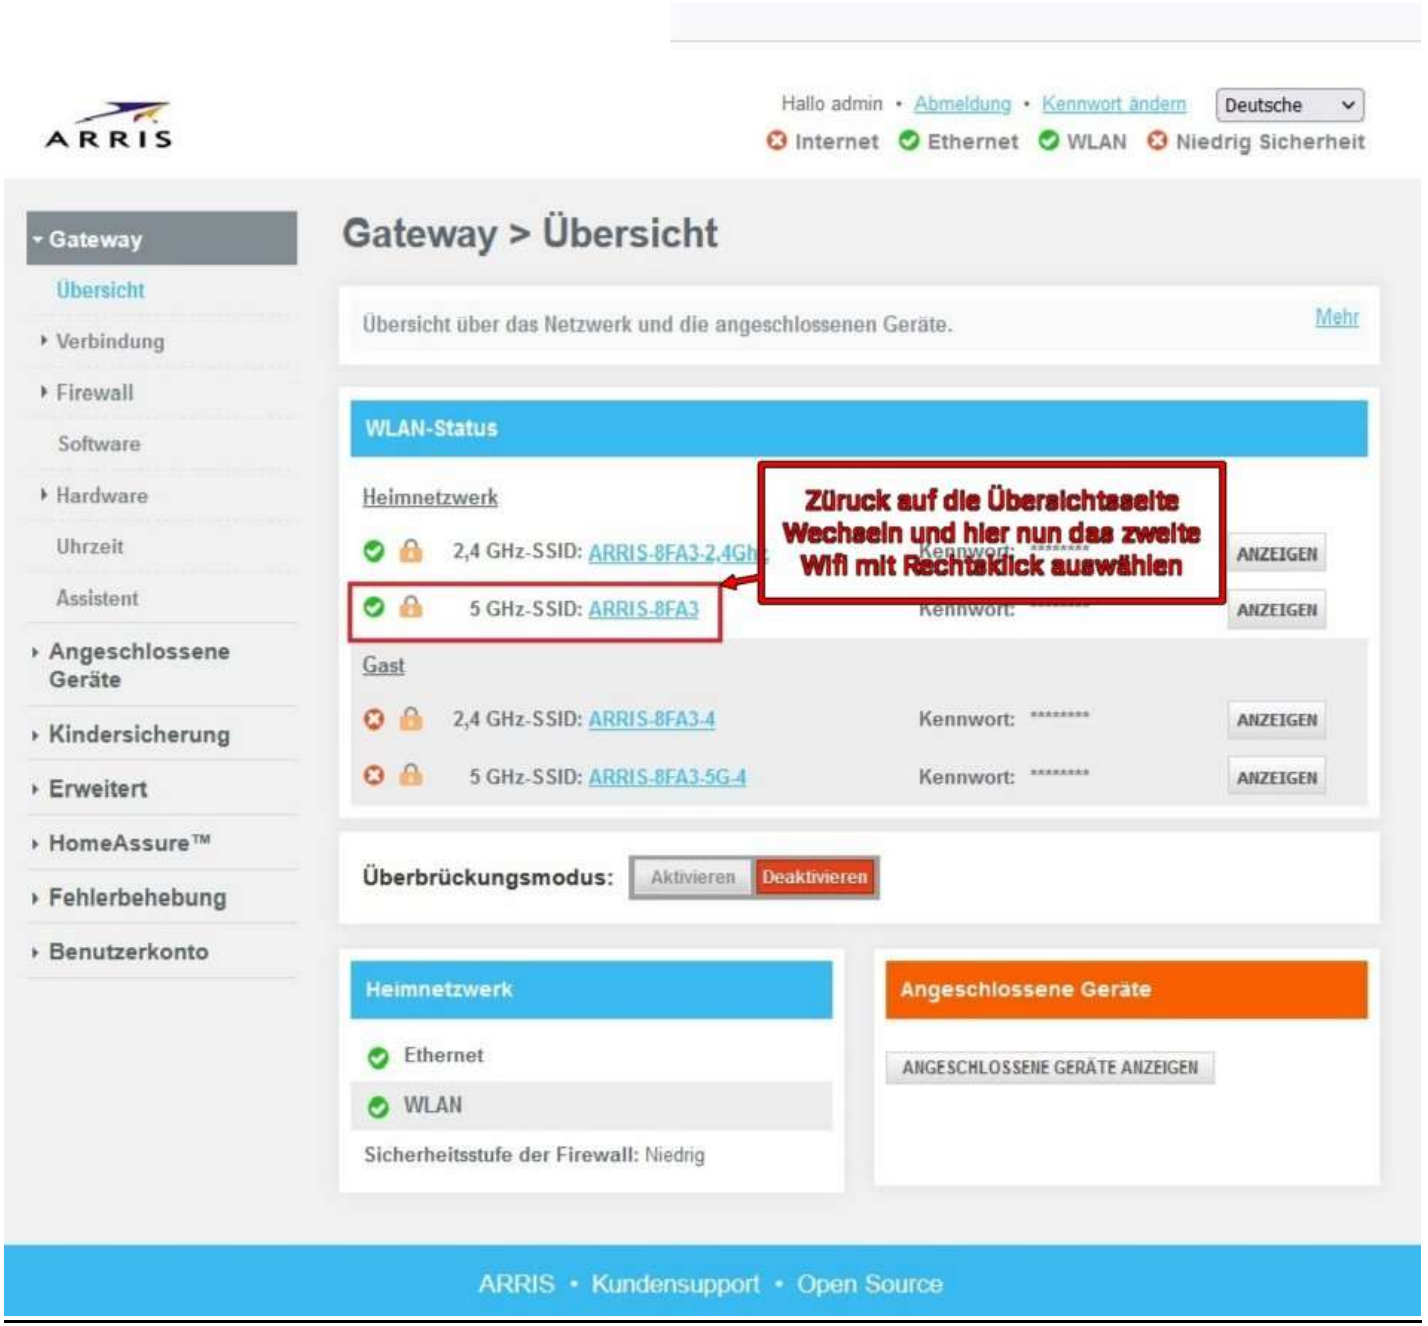
ARRIS
Hallo admin • Abmeldung • Kennwort ändern
Deutsche
Internet Ethernet WLAN Niedrig Sicherheit
Gateway
Übersicht
Verbindung
Firewall
Software
Hardware
Uhrzeit
Assistent
Angeschlossene Geräte
Kindersicherung
Erweitert
HomeAssure™
Fehlerbehebung
Benutzerkonto
Gateway > Übersicht
Übersicht über das Netzwerk und die angeschlossenen Geräte.
Mehr
WLAN-Status
Heimnetzwerk
2,4 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-2.4GHz
5 GHz-SSID: ARRIS-8FA3
ANZEIGEN
ANZEIGEN
Zürück auf die Übersichtsseite
Wechsein und hier nun das zweite
Wifi mit Rechtsklick auswählen
Gast
2,4 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-4
Kennwort: ********
ANZEIGEN
5 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-5G-4
Kennwort: ********
ANZEIGEN
Überbrückungsmodus:
Aktivieren
Deaktivieren
Heimnetzwerk
Ethernet
WLAN
Sicherheitsstufe der Firewall: Niedrig
Angeschlossene Geräte
ANGESCHLOSSENE GERÄTE ANZEIGEN
ARRIS • Kundensupport • Open Source

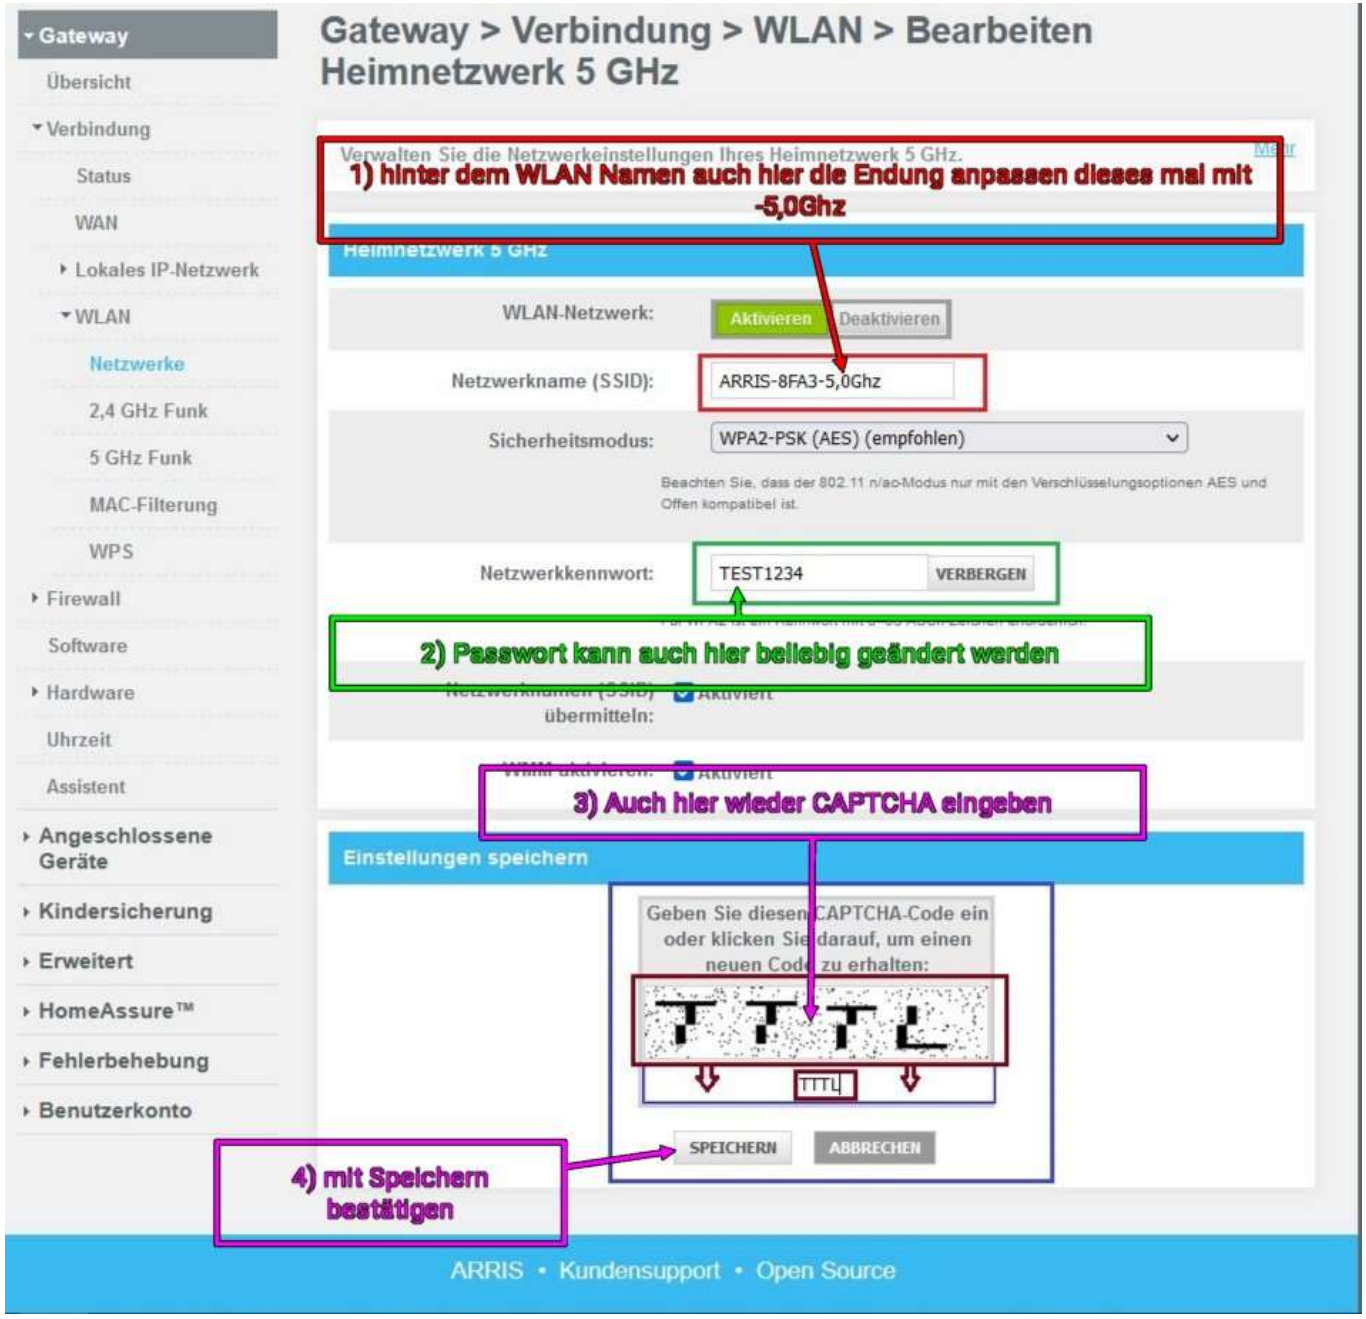
Gateway
Übersicht
Verbindung
Status
WAN
Lokales IP-Netzwerk
WLAN
Netzwerke
2,4 GHz Funk
5 GHz Funk
MAC-Filterung
WPS
Firewall
Software
Hardware
Uhrzeit
Assistent
Angeschlossene Geräte
Kindersicherung
Erweitert
HomeAssure™
Fehlerbehebung
Benutzerkonto
Gateway > Verbindung > WLAN > Bearbeiten
Heimnetzwerk 5 GHz
Verwalten Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Heimnetzwerk 5 GHz.
Mehr
1) hinter dem WLAN Namen auch hier die Endung anpassen diesesmal mit -5,0Ghz
Heimnetzwerk 5 GHz
WLAN-Netzwerk:
Aktivieren
Deaktivieren
Netzwerkname (SSID):
ARRIS-8FA3-5,0Ghz
Sicherheitsmodus:
WPA2-PSK (AES) (empfohlen)
Beachten Sie, dass der 802.11 n/ac-Modus nur mit den Verschlüsselungsoptionen AES und Offen kompatibel ist.
Netzwerkkennwort:
TEST1234
VERBERGEN
2) Passwort kann auch hier beliebig geändert werden
übermitteln:
Aktiviert
3) Auch hier wieder CAPTCHA eingeben
Einstellungen speichern
Geben Sie diesen CAPTCHA-Code ein oder klicken Sie darauf, um einen neuen Code zu erhalten:
TTTL
SPEICHERN
ABBRECHEN
4) mit Speichern bestätigen
ARRIS • Kundensupport • Open Source

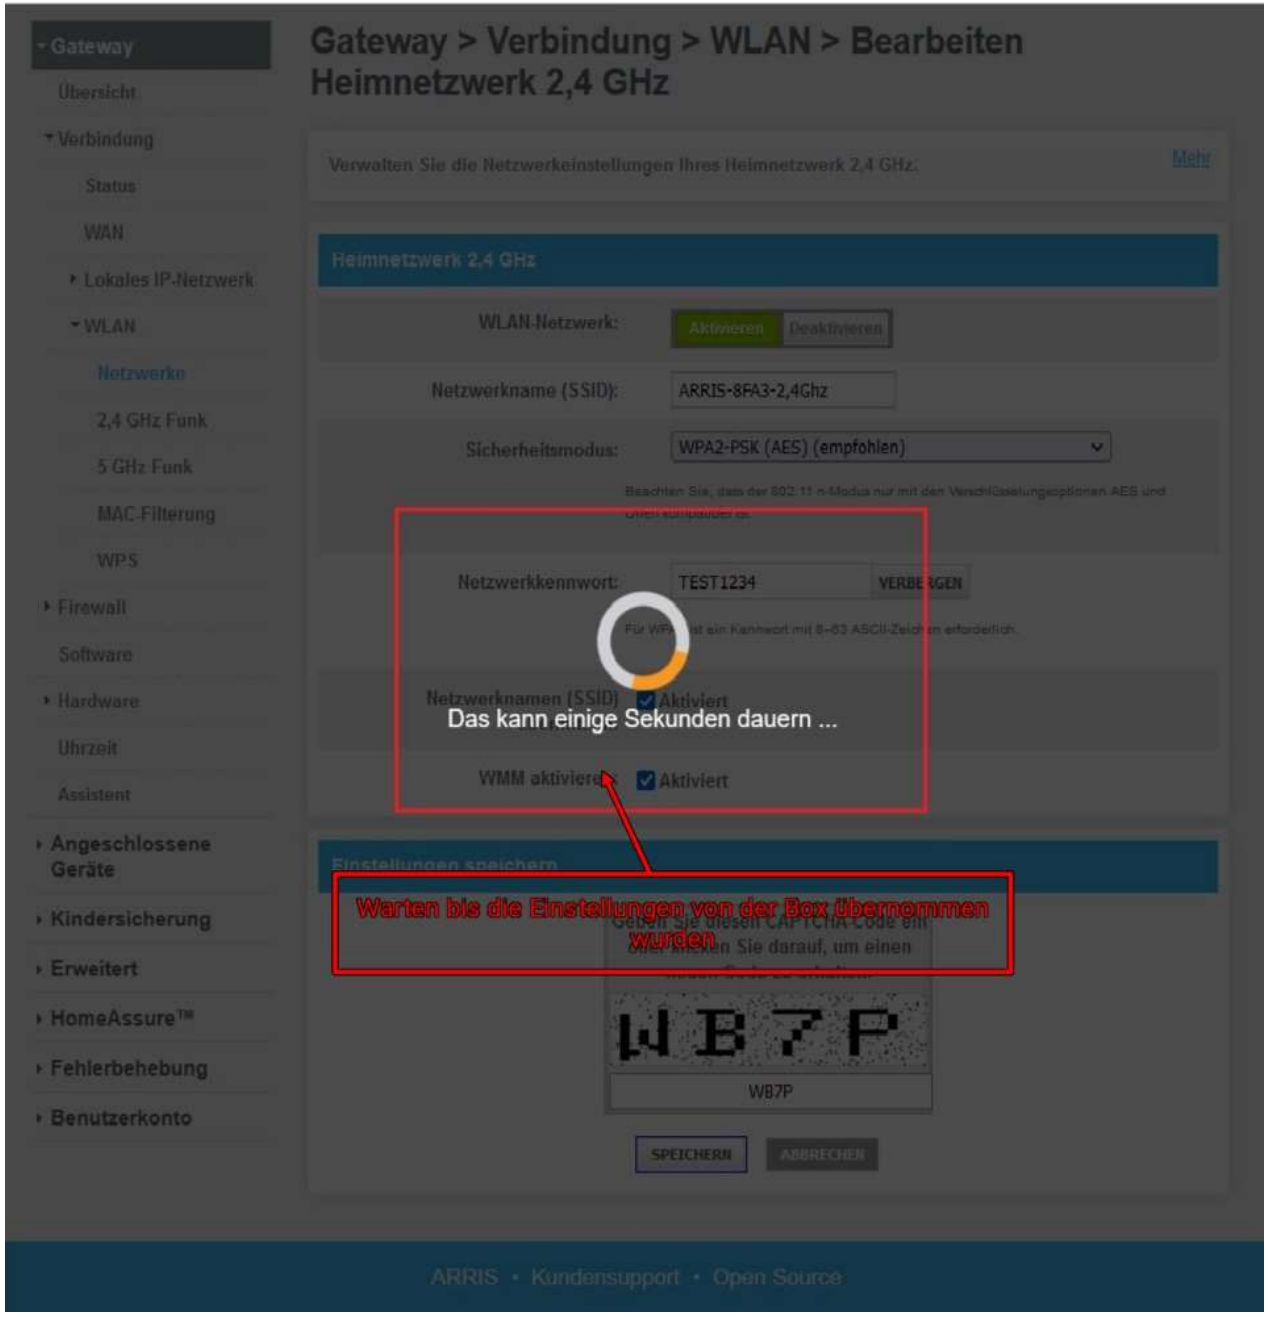
Gateway
Übersicht
Verbindung
Status
WAN
Lokales IP-Netzwerk
WLAN
Netzwerke
2,4 GHz Funk
5 GHz Funk
MAC-Filterung
WPS
Firewall
Software
Hardware
Uhrzeit
Assistent
Angeschlossene Geräte
Kindersicherung
Erweitert
HomeAssure™
Fehlerbehebung
Benutzerkonto
Gateway > Verbindung > WLAN > Bearbeiten
Heimnetzwerk 2,4 GHz
Verwalten Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Heimnetzwerk 2,4 GHz.
Mehr
Heimnetzwerk 2,4 GHz
WLAN-Netzwerk:
Aktivieren
Deaktivieren
Netzwerkname (SSID):
ARRIS-8FA3-2,4Ghz
Sicherheitsmodus:
WPA2-PSK (AES) (empfohlen)
Netzwerkkennwort:
TEST1234
VERBERGEN
Netzwerknamen (SSID)
Aktiviert
Das kann einige Sekunden dauern ...
WMM aktivieren:
Aktiviert
Warten bis die Einstellungen von der Box übernommen wurden
Einstellungen speichern
Geben Sie diesen CAPTCHA-Code ein
oder klicken Sie darauf, um einen
WB7P
WB7P
SPEICHERN
ABBRECHEN
ARRIS • Kundensupport • Open Source

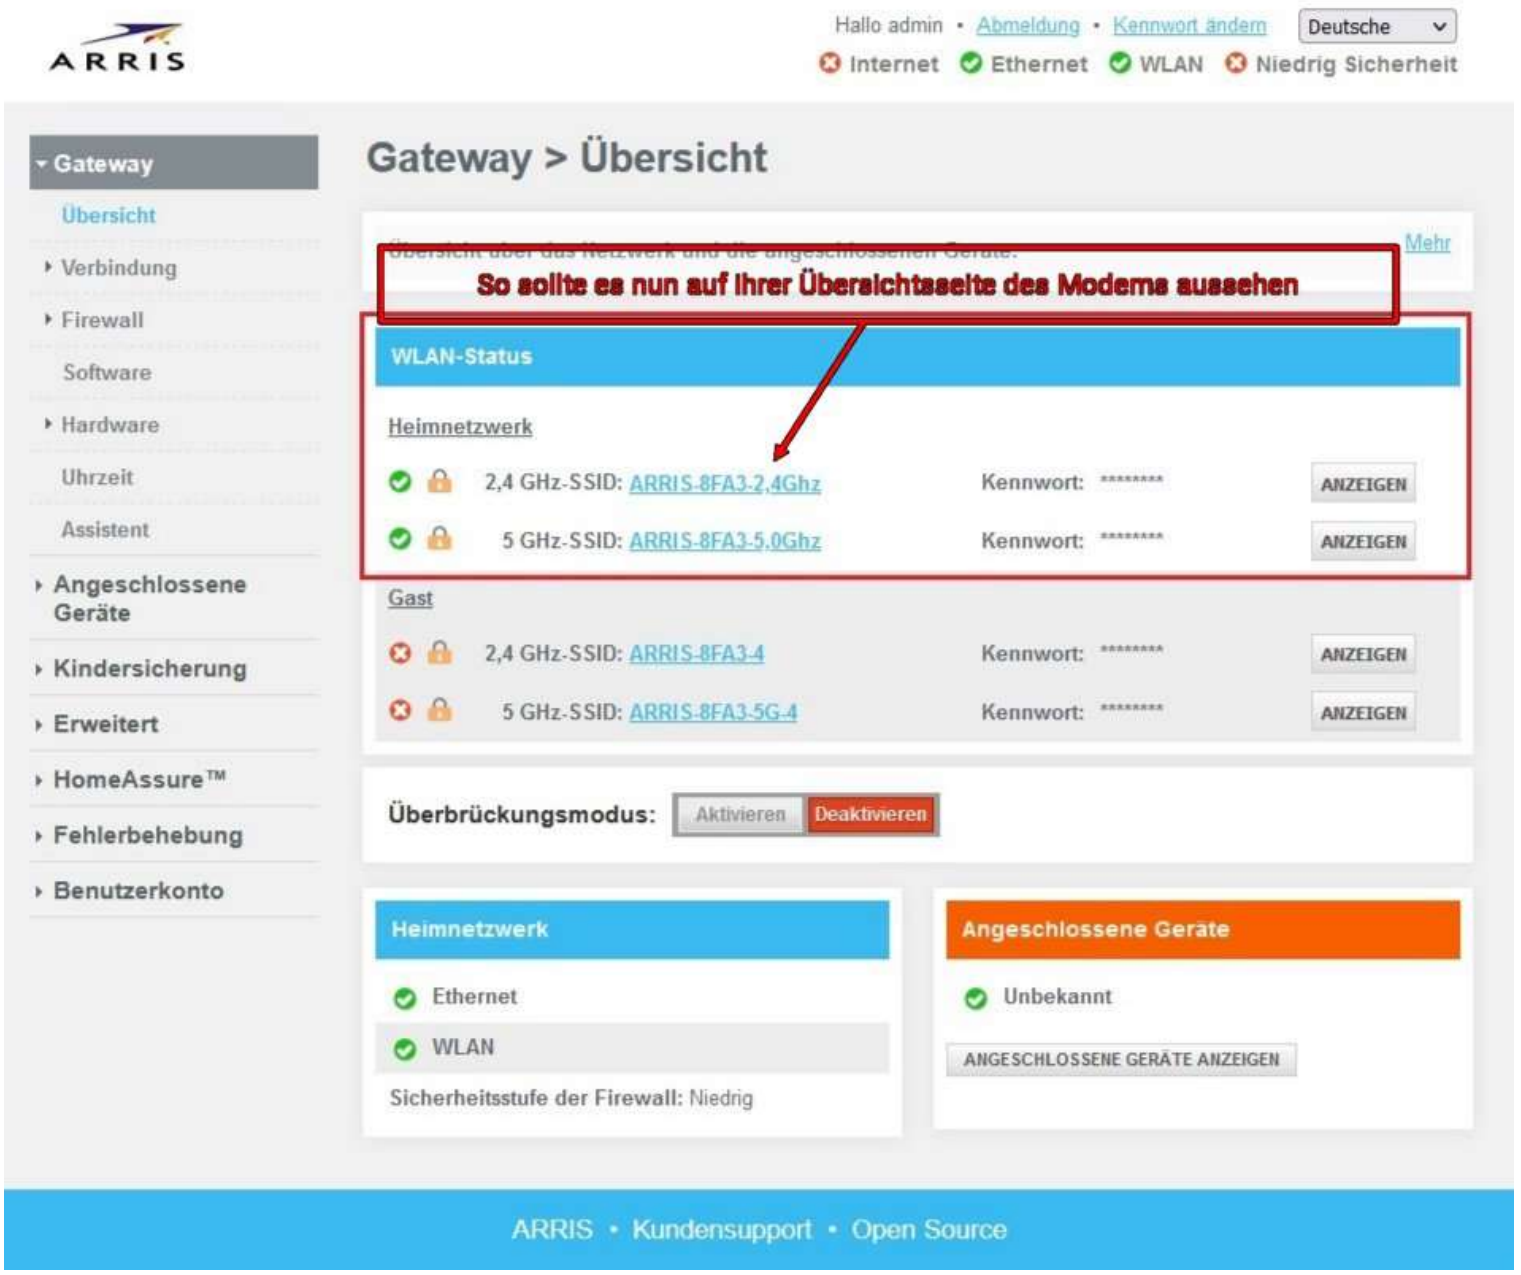
ARRIS
Hallo admin • Abmeldung • Kennwort ändern
Deutsche
Internet
Ethernet
WLAN
Niedrig Sicherheit
Gateway
Übersicht
Verbindung
Firewall
Software
Hardware
Uhrzeit
Assistent
Angeschlossene Geräte
Kindersicherung
Erweitert
HomeAssure™
Fehlerbehebung
Benutzerkonto
Gateway > Übersicht
Mehr
So sollte es nun auf Ihrer Übersichtsseite des Modems aussehen
WLAN-Status
Heimnetzwerk
2,4 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-2,4Ghz
Kennwort: ********
ANZEIGEN
5 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-5,0Ghz
Kennwort: ********
ANZEIGEN
Gast
2,4 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-4
Kennwort: ********
ANZEIGEN
5 GHz-SSID: ARRIS-8FA3-5G-4
Kennwort: ********
ANZEIGEN
Überbrückungsmodus:
Aktivieren
Deaktivieren
Heimnetzwerk
Ethernet
WLAN
Sicherheitsstufe der Firewall: Niedrig
Angeschlossene Geräte
Unbekannt
ANGESCHLOSSENE GERÄTE ANZEIGEN
ARRIS • Kundensupport • Open Source

**Zu den nun eingestellten WLAN Netzen gilt zu sagen:**

**Das WLAN 2,4 Ghz hat einen größere Reichweite bietet Ihnen aber nur eine Bandbreite von bis zu 60-70 Mbit/s**

**Das WLAN 5,0 Ghz hat hingegen eine geringere Reichweite bietet hingegen aber eine höhere Bandbreite bis hin zu Ihrer gebuchten Geschwindigkeit**

**Ein Aussagekräftiger Speedtest  Ihres gebuchten Tarifs ist dennoch nur über ein mit einem PC oder Laptop verbundenen Netzwerkkabel möglich**